



## Indicazioni per il fissaggio a parete

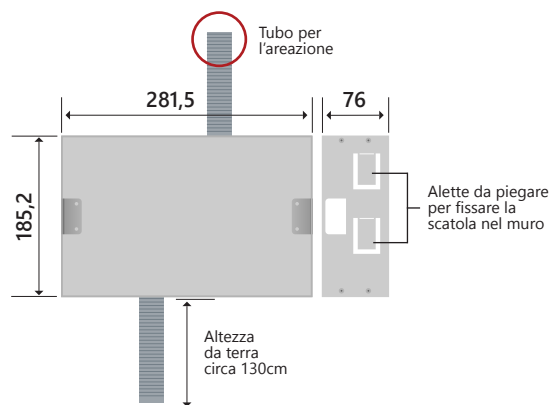

Scatola da incasso

## Dimensioni e ingombri (mm)

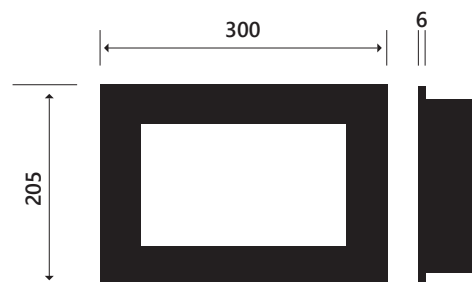

## Descrizione e indicazioni per l'installazione

Sviluppato in collaborazione con Microsoft® e Intel®, il Mini Glass è un PC da incasso con caratteristiche tecnologiche all'avanguardia che soddisfa pienamente chi desidera prestazioni sempre al top: grazie alla grafica fluida e veloce, al multitouch, al microfono e alle casse integrate, in Easydom Mini Glass hardware e software si fondono alla perfezione per dare vita ad uno strumento interattivo ed altamente tecnologico attraverso il quale gestire casa. Il frontale in vetro temperato e il design elegante fanno inoltre sì che si adatti e diventi un elemento di arredo per ogni ambiente.

L'alimentazione del Mini Glass viene prelevata dal Bus ed è necessario installare un alimentatore AL24B aggiuntivo.

La distanza massima di installazione dell'alimentatore è di 3 metri con sezione di cavi maggiore di 1 mm² per i cavi di alimentazione + e -.

**ATTENZIONE:** cavi e tubi per il collegamento devono arrivare dal basso. Occorre portare almeno un tubo di diametro 25 o 32 mm per creare un minimo di areazione interna. Si consiglia di aggiungere un interruttore di protezione dedicato per l'alimentazione diretta del PC.

Nonostante la presenza di opportune e resistenti protezioni, un errato collegamento potrebbe arrecare danni irreparabili al dispositivo, facendone decadere la garanzia. Easydom non si assume responsabilità dovute ad un errato utilizzo dei prodotti.


## Caratteristiche Tecniche

AREA UTILE SCHERMO	217 mm x 135 mm	TEMPERATURA DI IMPIEGO	10 – 40°C senza condensazione
DISPLAY	10 pollici TFT retro illum. LED	MATERIALE	Frontale in vetro e scocca in alluminio anodizzato
FORMATO	16:9	COLORI FINITURE	Bianco
RISOLUZIONE OTTIMALE	1024 x 768	PESO SCATOLA DA INCASSO	0,9 KG
SCHEMA GRAFICA	Intel HD	PESO MINI GLASS	1,35 KG
CONTRASTO	700:1	CONSUMO	Da 15 a 35 Watt
COLORI	16 milioni	AUDIO	Amplificatore audio e altoparlante 6W integrati
LUMINOSITÀ	400 CD/m² retro illum. LED		Microfono attivo integrato con cancellazione eco
TOUCH SCREEN	Multitouch capacitivo fino a 10 tocchi Mesh invisibile	SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 Home
ANGOLO DI VISIONE	Up 80°, Down 60°, Right 80°, Left 80°	ALIMENTAZIONE	Via B.BUS Easydom con comunicazione B.BUS integrata
FORMATO INGRESSO VIDEO	LVDS (24 bits each colour)	ALTRE CARATTERISTICHE	2 x Ethernet 10/100/1000 RJ45
PROCESSORE	Microprocessore Celeron J1900 Quad core 2.0GHz		1 x USB 3.0 e 1 x USB 2.0
MEMORIA DI SISTEMA	DDR3 8GB		1 x audio line out
HARD DISK	SSD 64GB		HDMI out 1.4
			1 VGA
			1 LINE IN




Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

## Vista lato superiore

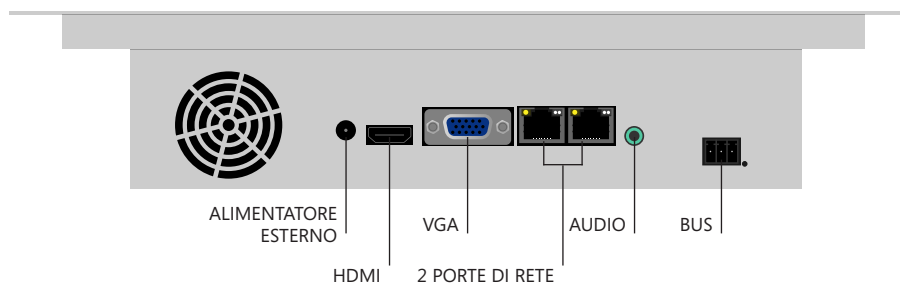


## Vista lato inferiore

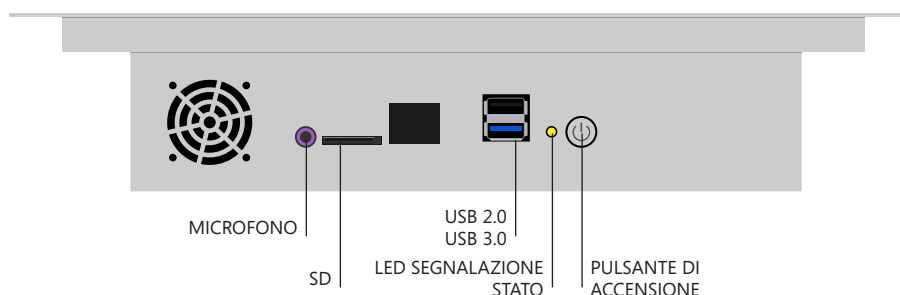


### ATTENZIONE!

Se nell'impianto sono presenti più di un Easydom Mini Glass collegati alla stessa LAN, si consiglia di cambiare il nome del computer nelle proprietà di Windows per evitare conflitti di rete.


#### Procedura per rinominare il PC

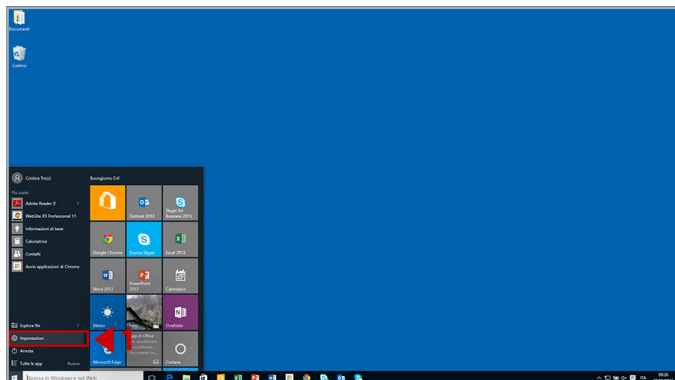


1 - Clicca su "Impostazioni" nel menù Start.

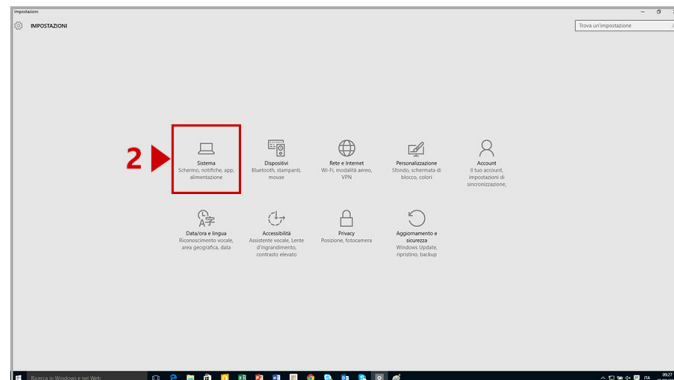

2 - Cliccare su "Sistema"

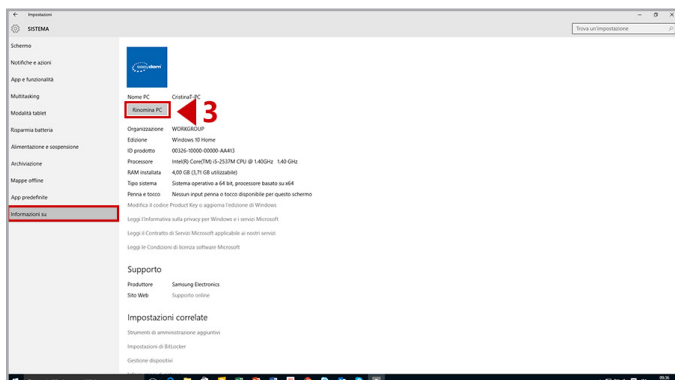

3 - Clicca su "Informazioni su" nella colonna di sinistra e quindi clicca "Rinomina PC"

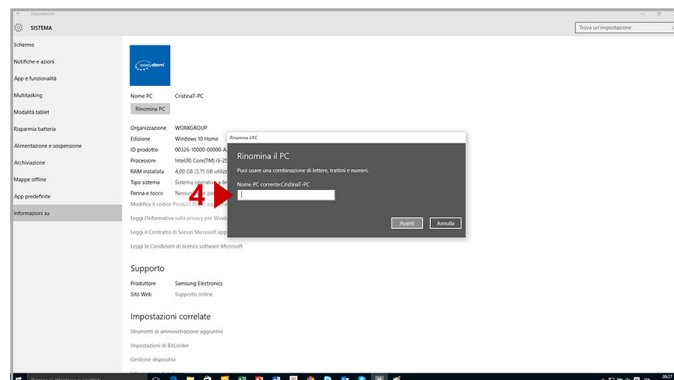

4 - Scegli il nuovo nome e clicca su "Avanti".

6 - Riavviare per cambiare subito il nome del PC o attendere il prossimo riavvio.